Yuiコールシステムイメージ

Yuiコールシステムはさまざまな機器との連携で用途に合わせたシステム構築が可能となります。

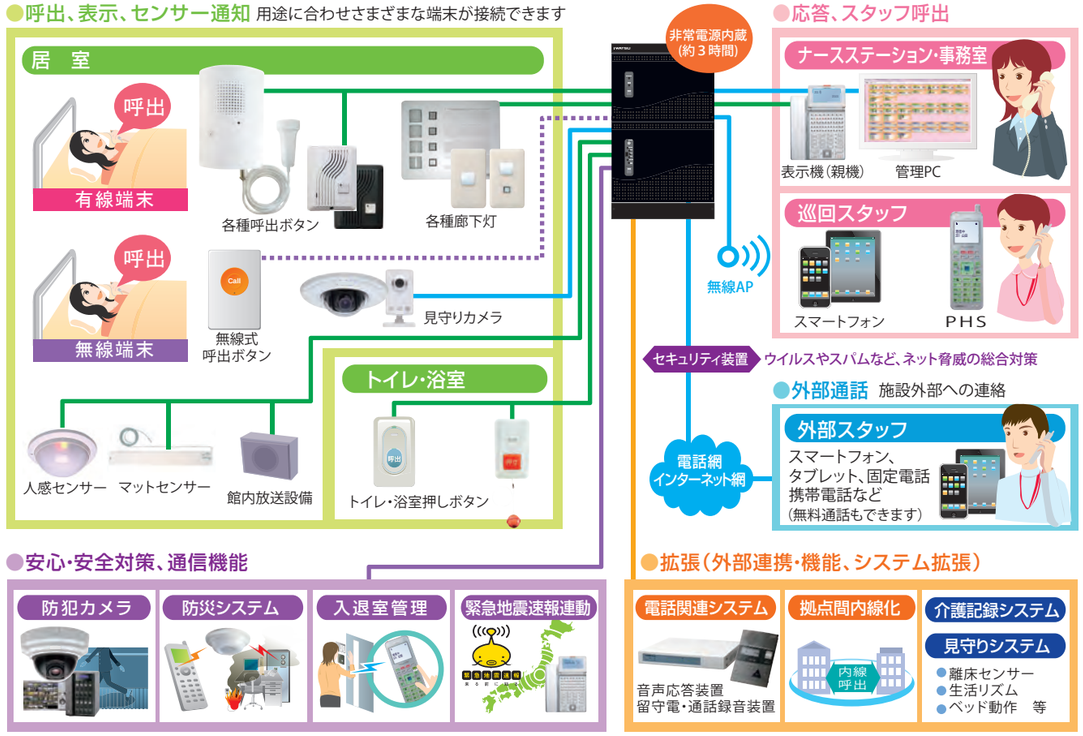

Yuiコール 機能比較

	Yuiコール	既存連携
無線ネットワーク	◎	○
PHS コードレス	◎	△
相互通話（PHS･固定･子機）	◎	△
外線発信（PHS･固定）	◎	○
子機へ個別呼出	◎	◎
グループ呼出（PHS･固定･子機）	◎	◎
履歴の PC 保存	◎	◎
各種センサ接続	◎	◎
ドアホン（玄関・通用口）	◎	△ ※1
ネットワークカメラ連動	◎	△ ※1
電気錠システム連動	◎	△ ※1
緊急地震速報連動	◎	△ ※1
推奨規模（子機台数）※2	小・中規模 ※3	大規模 ※3

※1. PHS や固定電話機との連動は可能ですが、ナースコールシステムとの連動は制限がある場合がございます。　※2. 推奨規模とは、機器の性能や導入コストなどを考慮した弊社独自のものです。　※3. 小～中規模とは、5床～ 220 床規模。大規模とは概ね 220 床以上の規模に対応できるものと想定しています。

⚠ 安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本システムは医療機器ではありません。通信機器です。
- 本システムを安全にご利用いただくためには点検が必要です。保守サービスのご利用をおすすめします。

※本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。※本カタログ中の画像は一部イメージであり、また、実際の商品と色、形が異なることがございます。※商品は改良のため予告無く仕様変更することがございます。※本カタログに掲載の写真・デザイン・記事の転載・複製を禁じます。

岩崎通信機株式会社（東証一部上場）グループ
株式会社 平和テクノシステム
http://heiwa-tokai.jp/

本　社（沼津） TEL : 055-920-0800
静岡営業所 TEL : 054-254-1820
浜松営業所 TEL : 053-474-5021
首都圏事業部 TEL : 03-5913-9997
名古屋営業所 TEL : 0561-55-5116
関西事業部 TEL : 06-4799-3800

お問い合せは

YCA15-090001

低価格

小規模からの多機能ナースコール

Yuiコール®

つなぎたい“思い”があります

低価格
拡張性
高機能
簡単

Yui コールキャラクター
ゆい丸

HEIWA TECHNO SYSTEM 株式会社 平和テクノシステム

小規模からの多機能ナースコール

低価格 Yuiコール

つなぎたい“思い”があります。

「これまでのナースコールでは規模が大きすぎて予算に合わない」
「日々変化する介護現場の状況に、柔軟に対応できるシステムが必要だ」
「スタッフ同士の連携や外部への連絡・相談・確認をスムーズにしたい」
「スタッフの作業負担を少しでも軽減したい」

そんなご要望におこたえし『Yui コール』が誕生しました。

「オール・イン・ワン」
だから 低コスト。だから 使いやすい。そして 高機能。

Yui コールは、「ナースコール」・「PHS コードレス」・「電話設備」が一体となった新しいナースコールシステムです。
「あんしん・安全」をテーマとして開発を行っており、防犯システム、入退室管理システム、見守りシステム、介護記録システムとも連動しています。

新機能 **Yui コールはいつでも現在進行系。日々進化している新しい機能をご紹介します。**

スマートフォン連携

居室の呼出ボタンからスマートフォンを呼び出すことができます。また、施設内の固定電話から施設内、施設外にあるスマートフォンを内線番号で呼び出し通話することもできます。

PC 集中管理（呼出表示・履歴管理）

表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。呼出状況を大型モニタに表示し、同時に呼出履歴を PC に保存。呼出記録のメモをとる必要がありません。

生活状態見守りシステム「ライフリズムナビ」※ 連動

ベッドセンサーや人感センサー、温度センサーなどの情報から入居者の生活状態を記録し見える化。体調の変化をすばやく察知できるので、病気の予防や対応がきめ細かく行えます。

※「ライフリズムナビ」はエコナビスタ株式会社の商品です。

介護施設向け介護記録・管理システムとの連動

介護施設の介護記録や給付管理、申請などをサポートする「介護記録･管理システム」と連動。ナースコールからの「呼び出し」履歴を自動的に記録できます。また、記録用に使われるスマートフォン端末を「直接呼び出す」こともできるので業務の負担軽減、効率化が図れます。

※メーカー問わず、各種「介護記録・管理システム」に対応いたします。

カメラ連携（見える化、見守り、セキュリティ）

建物出入口の防犯カメラとの連動はもちろん、施設内で居室や通路での様子を画像で見ることにより適切な対応が可能です。

※徘徊防止対策として、音と画像で知らせます。

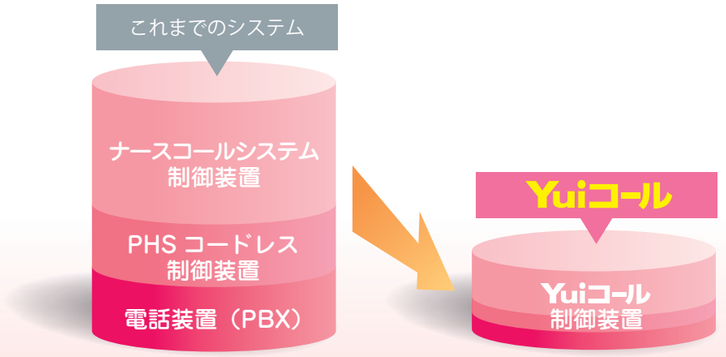

1

2

Yuiコール

Yui コール・システムソリューション

Yui コールとは、「居室」、「ナースステーション」、「事務室」、「巡回スタッフ」その他の各種センサーをはじめ、さまざまな機器・サービスとの連携ができ、の相互通話がスムーズにでき、外線との通話も可能なシステムです。目的に応じて柔軟に対応できます。

入居者からの呼び出しに素早いコールサポート

「いつでもつながる安心」こそが一番のサービス。呼び出し通知には、各種「有線・無線式呼出装置」のほか、通常の呼出ボタンの押し下げが困難な方のための「弱力対応機器」や各種センサーが接続できます。
入居者からの呼び出しを逃さないから、安心のサポートを実現します。

基本はコミュニケーション

対応の基本はスピーディなコミュニケーション。Yuiコールの「有線式呼出ボタン」は双方向通話が可能。
また、放送設備との連携で親機だけでなくPHSからでも館内放送や緊急時の一斉放送がワンタッチでできます。

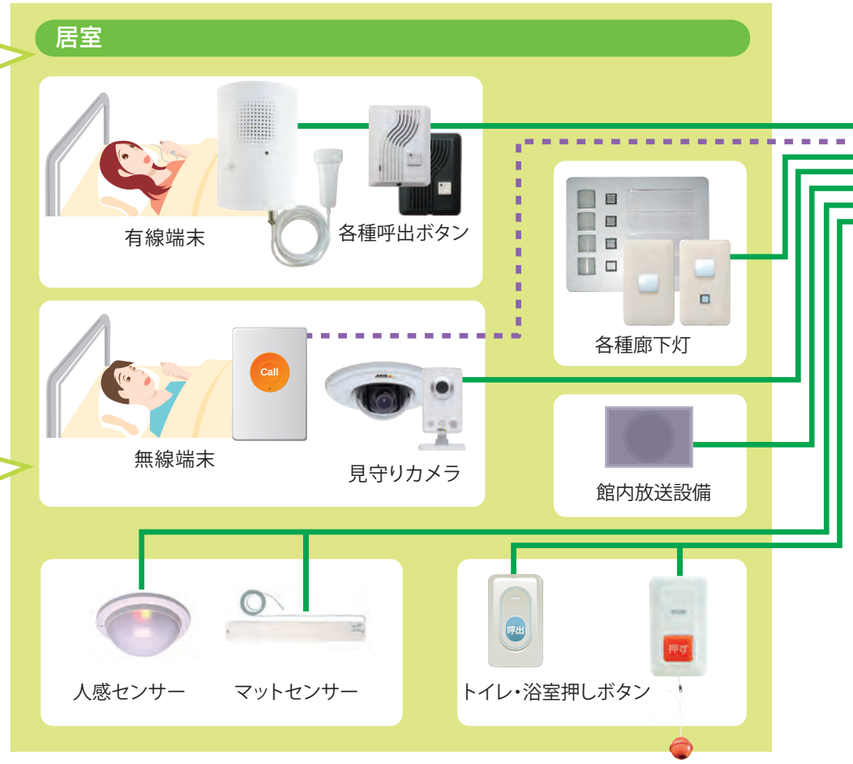

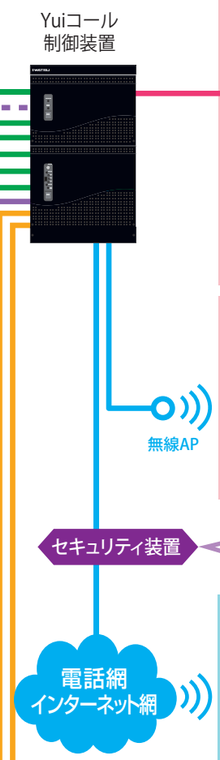

セキュリティ装置　入居者の個人情報や施設情報の流出、PCウイルスの侵入などネットワークの脅威を総合的に対策します。

さまざまな通知・表示方法でサポート

多機能表示機、呼出表示盤、管理PCにより通知。
呼び出しを音やモニター表示にて素早く確認できます。

標準仕様のハンディタイプ

どこにいても呼出への対応ができる「ハンディ端末」は今やナースコールにとって必須機能。
Yuiコールなら親機・子機との相互通話だけでなく外線発信も可能。施設内を網羅できるマルチゾーン対応だから、移動しながらの通話もスムーズです。
電気錠操作なども可能な「多機能モデル」や「防水モデル」など、幅広いラインナップでお客様のご要望にお応えできます。
今、需要が高まっている、スマートフォンや、タブレットも端末として使用することができます。

施設のあんしん安全対策　防犯・防災システムや地震速報など、施設のあんしん安全のために必要不可欠なものです。事務所だけでなく、ハンディ端末への通知、通報も可能です。

施設の運営管理をサポート　「他拠点とのネットワーク」、「既存設備との連携」、「音声応答装置との接続」、「介護記録システム連動」、「生活リズム見守り」など、施設の運営管理をサポートするシステムと連携します。

機能・特徴　どこでも、素早く、丁寧な対応を可能にするラインナップ

多機能表示機・呼出表示盤（親機）

電話機能　機器操作

ナースコールの親機として、呼び出しの部屋番号を液晶画面に表示するだけでなく通話もできます。
また、巡回スタッフが持つハンディナース端末との相互通話や外線通話もできる1台３役。

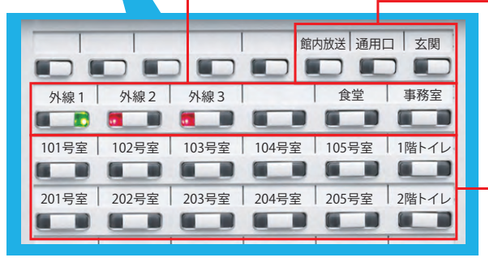

●親機として呼出し先の表示

親機は子機からの呼び出しがあった場合、呼び出し音を鳴らすと同時に液晶ディスプレイに部屋番号を表示します。

※表示内容はシステム、設定によって異なります。

●電話機として内線・外線発信

外線通話、内線通話、転送もできます。
居室呼出装置との通話だけでなくハンディナース端末とも通話ができます。

●電気錠解錠・館内放送

電気錠や自動ドアとの連携をワンタッチボタンに割当てれば、離れた場所からでも楽々と解錠操作ができます。

●簡易表示機として呼出し表示

居室からのコールがあると、部屋ごとに割り当てられたボタンが点滅。どこからの呼出しかひと目で分かります。
また、割当ボタンを押すことで、居室との相互通話ができます。

※ボタンの点灯、通話等の動作は自由に設定可能です。
また、多機能表示機でボタン数が足りない場合、拡張表示機でボタン数を増やすことができます。

PHS（ハンディナース）

電話機能　機器操作　生活防水

移動中でも音と画面で呼出し確認、相互通話もできるPHS端末。

呼出音とともに、呼出部屋番号をPHSの液晶画面に表示します。
また、多機能PHSなので応答・呼出しが簡単にでき、電気錠の解錠などもワンタッチで楽々操作できます。

PC集中管理

呼び出し状態をモニターに表示、履歴管理もできるPC管理システム。

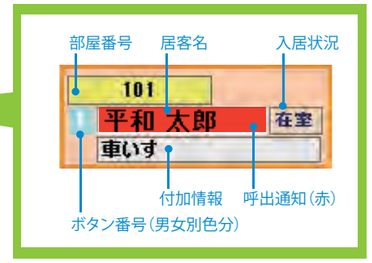

●呼び出し表示画面

表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。
呼び出し状況を大型モニタへ表示できるので視認性もアップ。呼出中は赤色点灯、対応済みは緑点灯と切り替わります。（別色設定も可能）
また、履歴モニターは１階２階を問わず同一画面を表示することができ、フロアごとの表示も可能です。

●履歴表示画面

呼び出し履歴を表示することができます。
履歴は名前や日時での検索が可能。また、データは汎用性の高いCSVデータとして取り出すことができるので、対応計画や施設運営管理に役立てることができます。

さらに、介護記録管理システムと連携ができます。

スマートフォン

電話機能

居室からの呼び出しをPHSと同じように液晶画面に表示し、通話もできます。また、ナースセンターの親機やPHSとの通話だけでなく、外線との通話も可能です。

※画面はイメージです

スマートフォンをハンディーナース端末として利用できます。呼び出し番号表示の他、館内の内線通話、転送、事務所の固定回線を利用した外線発信も可能です。

呼出し応答だけでなく、「介護記録・管理システム」への入力端末としても利用できます

介護記録・管理システム連携

「入力」も「会話」もワンシステム
介護記録システムとの強い連携を実現

食事、入浴、リハビリ、健康管理などの介護情報を記録し、ケアプラン管理や請求処理などを総合的に行なう「介護記録システム」は、介護サービスの向上や効率アップをサポートします。しかしこれまでのシステムは毎日の記録作業が多く、業務を圧迫することがありました。
Yuiコールと「介護記録・管理システム」の連携なら、呼び出しの履歴を自動的に「介護記録・管理システム」のデータベースに記録。後入力や転載の手間を削減でき、スタッフは現場でのサポートに集中することができます。



リアルタイム自動作成・情報共有

※掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

Yuiコール
構成機器・端末

ハンディ機器

Yuiコールはハンディナースに標準対応
どこでもスピーディーな対応が可能です

●多機能・防水タイプ DC-PS10

８つの機能ボタンと、IPX４相当の生活防水性能を備えた多機能ハンディ端末。小型・軽量でありながら、見やすい液晶画面や光る操作ボタン、バイブレーション機能、スマートフォン用イヤホンマイクが接続可能など、機能と使いやすさのバランスがとれたPHS端末です。

※IPX4相当：JIS指定のノズルを使用し、30～50cmの距離期から約10L/分の水を５分間あらゆる方向から散水しても、電話機としての機能を有することを意味します。

●高耐久タイプ DC-PS8

防雨構造、バイブレータ機能・転倒発報機能

小型でも堅牢構造で壊れにくく、JIS保護等級３相当の防雨構造で水場にも強いハンディ端末です。
夜中など巡回中スタッフが万が一転倒した場合など、端末から自動的に転倒したことを知らせることができます。事務所等で受信し素早い対応が可能。

●軽量防水・防塵タイプ 301JR

小型・軽量でありながらIPX5、IPX7の防水、IP5Xの防塵構造で水濡れに強いコードレス端末です。

※IPX5相当：内径6.3mmのノズルを使用し約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上あらゆる方向からノズルで直接噴流を浴びても電話機としての性能を保つこと。※IPX7相当：常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても電話機本体に浸水がなく、電話機としての性能を保つこと。

※IP5X：直径75μm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れ、かくはんさせ取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

DC-PS10（原寸大）

DC-PS8（原寸大）

301JR （原寸大）

多機能表示機（親機）

呼び出し先表示、相互通話、外線の発信、着信が可能

●多機能表示機

システムの親機として、居室、子機からの呼び出しをディスプレイに表示します。
また、倉庫や、休憩室、事務室等に設置して電話機としても利用できます。

ホワイトモデル

機能・特徴
- ○バックライト採用で暗い場所でも鮮明に表示
- ○有線子機、ハンディ機器との相互通話
- ○外線発信、転送

無線型表示機

ブラックモデル



●拡張表示機

多くの情報が表示できる呼出表示盤。多機能表示機との連携で発信もワンタッチ

簡易型表示盤として機能するコンパクトな呼出表示盤。各居室からの呼出しを表示・確認することができます。

巡回中でも呼び出した部屋の番号を表示しそのまま通話ができます

ハンディーナース端末なら、スタッフが移動中に居室からの呼び出しがあっても、ナースセンターに戻ることなくそのまま応対し、かけつけることができます。
液晶には呼び出した居室番号が表示されます。

機能ボタンは外線・内線への発信だけでなく、電気錠・自動ドアの解錠がワンタッチできます

多機能・防水タイプの機能ボタンは、局線のほかいろいろな操作キーとして使用できます。
たとえば電気錠を割り当てれば、どこにいてもドアホンの応答後にワンタッチでドアを解錠することができます。

居室、ナースステーション、巡回スタッフとの間でスムーズな相互通話ができます

各フロアのナースステーション、事務室、居室、PHSとの間で自由に相互通話ができます。また、電話として発信・受信ができ、緊急時の連絡にも素早い対応が可能となります。

多機能表示機（親機）から施設まるごとコントロール

施設運営に欠かすことができない「ナースコール」と「電話設備」の一体化により、スタッフ間の連絡、業務を大幅に向上させます。

主な電話機能・連携

- ●短縮ダイヤル
- ●漢字電話帳
- ●着信・発信履歴
- ●通話録音
- ●留守番録音
- ●不在転送
- ●話中転送
- ●未応答転送
- ●一斉呼出し
- ●グループ呼出し
- ○電気錠連携
- ○館内放送連携
- ○地震速報連携
- ○多拠点内線化

呼出し装置・連携システム

有線型呼出押しボタン（相互通話型）

相互通話が可能な有線型押しボタンは、設置場所や目的、意匠にあわせて数タイプをご用意

有線型呼出押しボタンは、スピーカーとマイクを一体化しているので、呼出しと同時に相互通話が可能。
ハンディ機器や親機を呼び出し通話ができるので、きめ細やかなサービスに対応いたします。

●有線通話型（A）

●有線通話型（B）

●埋込式・有線通話型（C） 新登場

壁面埋込み型がラインナップに加わりました。
埋込型なので突起も少なくスッキリ。
オリジナルデザインでスタイリッシュ。

●埋込式・有線通話型（D） 新登場

壁面埋込み型のシンプルタイプ。
握り押しボタンはサイドボタン付き。

無線型呼出押しボタン

取り付け場所を選ばない 無線タイプの呼出しボタン

レイアウト変更時、または既存設備のリニューアル時に、取付工事時間が大幅に短縮できる無線タイプ。

※無線型押しボタンは会話はできません。

生活状態見守りシステム

入居者の生活リズムを自動記録し見える化・異常を素早く通知

ベッドセンサーや人感センサー、温度センサーなど、さまざまなセンサー情報から入居者の生活状態を記録し見える化。
状態に異常があればアラートし予防・対策がスムーズ。

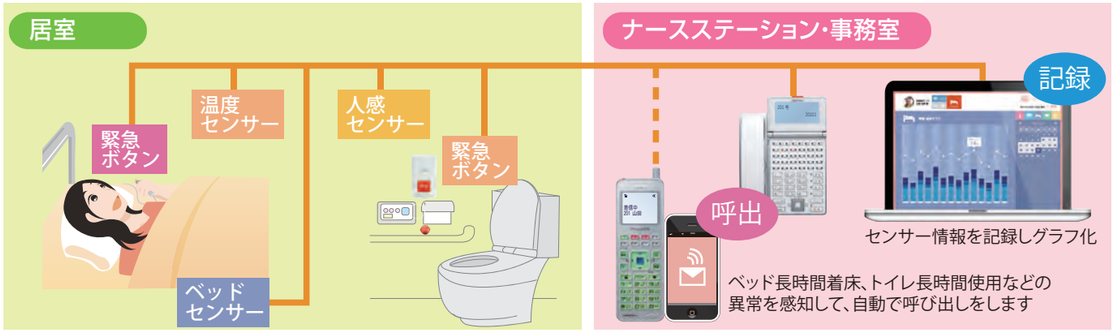

入退室管理システム

❸生体認証システム

社員の場合IDカードで自動開閉。IDカードだけでなく指紋認証、顔認証などで開閉できます。

●顔、指紋、暗証番号、ICカードを自由に組み合わせ可能で、最大20モードの複合認証が可能。●顔面データ最大登録数1,500人。●履歴最大保持数100,000件●低照度化でも認識可能な赤外線モードへ自動切替。●高度なセキュリティが必要な個所には、1人では解錠できず、2~5人認証で解錠する、マルチパーソンルールの設定が可能。

※（株）ワイエフテクノ製

施設の出入口の管理もYuiコールなら連動、連携可能です

❶自動ドア連動入退室管理システム

自動ドア業界初！リモコンボタン所有者はハンズフリーで通行を認め、それ以外の人の場合は拒否することができます。これにより徘徊防止や居住者の行動範囲の制限などが可能です。

※ナブコシステム（株）製 自動ドアシステムと連携

❷電気錠連動入退室管理システム

来客の場合には、ドアホンによる通話やネットワークカメラで相手を確認し、固定親機やハンディ端末のワンタッチキーで電気錠の解錠ができます。

PHSで解錠　　固定親機で解錠

防犯カメラシステム

●受付や出入口に
ドアホンや入退室管理装置との連携で受付対策

●食堂や憩いスペース
ドーム型カメラなら限られたスペースを広範囲にチェック可能

●通用門など
裏口など、外の監視、防犯に

時間外（夜間等）に人が通った場合、カメラが録画を開始します。
また、その時に映像を映し出すだけでなく、親機、PHSに音とメッセージで知らせます。

遠隔施設連携

「離れた場所にある別施設」や公道を挟んだ「別館」など複数の拠点を内線化（無料通話）※1

離れた施設同士を１つのシステムに統一することができます。
まるで同じ施設内のように別施設の「親機」や「ハンディ端末」を直接呼び出すことができるので、施設間の連携もスムーズ。
スタッフが少なくなる夜間対応もグループで対応できます。

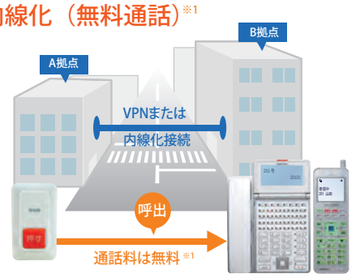

※システムの接続方法によって、呼出す端末等が異なります。
※1. 定額利用料や、別途通信費はかかる場合がございます。

緊急地震速報連動

「高度利用者用緊急地震速報」をナースコール端末に通知

気象庁が配信する「高度利用者用緊急地震速報」と連動。速報を受信すると事務所の固定電話やスタッフ用PHSに通知することができます。

※緊急地震速報はその性質上、震源が近く速報が間に合わない場合や、予想した震度の誤差、地震以外の要因（故障等）による誤報がある場合があります。

構成機器・端末

ステーション機器

●Yui コール制御装置
（3時間対応停電用バッテリー内蔵）

ナースコール・コードレス・電話機能を備え、拡張性を兼ねそなえた「オールインワン制御装置」

型式	IX-ECS-N(2)
寸法 (mm)	790×430×315

●呼出表示・履歴管理PC

デジタル表示盤として大型ディスプレイへの表示や呼出履歴を保存することができます。
別途、介護記録・管理システムとの連携も可能。

●デジタル多機能表示機（親機）
（内線・外線通話機能付）

居室からのコールを表示しコードレスホンの呼出や外線通話が可能な多機能表示機

型式	IX-24KT-N(WHT)
寸法 (W×H×Dmm)	183×88×245

●呼出表示盤

居室呼び出しもできるコンパクトな表示装置

型式	IX-DSS-E(WHT)
寸法 (mm)	199×219×56

●PHS コードレスホン
（多機能・防水タイプ）

多機能ボタンで転送や外線通話も可能な多機能ハンディ PHS 端末
生活防水対応で使用環境を選びません

型式	DC-PS10(S)
寸法 (W×H×Dmm)	48×142×16.2

各種オプション
（インカム、ヘッドセット）

●PHS コードレスホン
（防雨高耐性タイプ）

水に濡れても大丈夫な防雨タイプのハンディ端末
落下にも強いタフ設計。転倒発報対応

型式	DC-PS8
寸法 (W×H×Dmm)	48×135×22.5

●PHS コードレスホン
（防水タイプ）

水場でも安全に使用できる防水コードレス。浴室や水場回りでの使用に最適

型式	301JR
寸法 (W×H×Dmm)	44×135×12.8

●PHS 基地局
（マルチゾーン3ch タイプ）

一台で3ch の PHS コードレスホンを中継できるマルチゾーン対応 PHS 基地局

型式	DC-BS5
寸法 (W×H×Dmm)	146×136×41.5（アンテナを除く）

●受付用電話機

ワンタッチで受付に呼び出しすることができるスタイリッシュな単独電話機

型式	JACOB JENSEN T-3
寸法 (W×H×Dmm)	135×94×198

●無線型多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

卓上型コードレス、配線不要なワイヤレス多機能表示機

型式	DC-KTL2
寸法 (W×H×Dmm)	186×88×245

居室用機器

●有線通話型（A）呼出押ボタン
（双方通話対応）

マイク、スピーカー装備で双方向通話が可能な有線型押ボタン

型式	Y-DDPH(P)(W)

●有線通話型（B）呼出押ボタン
（双方通話対応）

マイク、スピーカー装備で双方向通話が可能な有線型押ボタン

型式	Yui-D

●埋込式・有線通話型（C）呼出押ボタン
（双方通話対応）

マイク、スピーカー装備で双方向通話が可能な有線型埋込み式押ボタン

型式	W-DDPH(Wi)

●埋込式・有線通話型（D）
（双方通話対応）

サイドボタン付き押しボタンで簡単呼び出しが可能な有線型埋込み式押ボタン

型式	IW-NC

●トイレ・浴室用押しボタン

水場用押しボタン
トイレ・浴室などに

型式	WS65771

●無線型呼出押ボタン

通信距離最大約100mの無線式呼出ボタン。
中継機で延長も可能

型式	ICSW

●集合廊下灯

表示が分かりやすく、使いやすさを追求した廊下灯（多居室用）

型式	HYNF-4

●標準廊下灯
（復旧ボタン無 / 付）

呼び出し表示と復旧※
※復旧ボタン付きモデルのみ

型式	HY-1
型式	HY-SU

●見守りカメラ（天井埋込）

呼び出しボタンと連動しています

その他機器 / 各種センサー

●防犯カメラ

メール通知など、ネットワークカメラとの連携で、セキュリティ対策が可能です

●壁掛形スピーカー

日本消防検定協会認定
アッテネーター付スピーカー
（他メーカー製にも対応）

型式	CS-295LA

●パトライト

呼出を光で通知します

型式	WH-A

※各色あり

●デジタルインターホン

出入口のドアホンとしても使えるデジタルインターホン

型式	DDPH(BE1)(G)

●生体認証システム

顔認証、指紋認証、暗証番号、非接触IC認証

型式	BM-BS

●マットセンサー

●人感センサー

システム構成例（系統図）

ナースステーション等

多機能表示機（親機）呼出表示盤
（内線・外線通話機能付）

多機能表示機（親機）
（内線・外線通話機能付）

呼出表示・履歴管理 PC

事務所 / スタッフルーム等

多機能表示機（親機）
（内線・外線通話機能付）

カメラ表示ディスプレイ

カメラ録画サーバ
（防犯・監視システム）

内線・外線通話録音装置

留守番電話装置

放送装置（緊急放送等）

緊急地震速報装置

巡回スタッフ

PHS コードレス
（多機能・防水タイプ）

PHS コードレス
（高耐久タイプ）

PHS コードレス
（防水タイプ）

PHS 基地局

出入口/ 通用門/ 受付　等



無線認証自動ドアシステム
（入退室管理システム）

ネットワークカメラ
（防犯システム）


電気錠（入退室管理システム）

生体認証システム

ドアホン

単独受付電話機

公衆電話網
光電話網
施設間内線
インターネット回線

UTM
（ネットワーク
セキュリティ装置）

Yuiコール
システム制御装置

約３時間対応
非常電源
バッテリー内蔵

居室・共有スペース

Yuiコール

居室 A

見守りカメラ

集合廊下灯

復旧ボタン

埋込式呼出押ボタン
（壁面埋込式
双方通話対応）

呼出ボタン
（トイレ・浴室用）

各種センサー
（防災システム）

マットセンサー

共用トイレ

廊下灯
（復旧ボタン）

呼出ボタン
（トイレ・浴室用）

居室 B

中継機

集合廊下灯
（復旧ボタン）

無線式呼出押ボタン
（通話はできません）

各種センサー
（防災システム）

マットセンサー

居室 C

呼出押ボタン
（相互通話可能タイプ）

呼出ボタン
（トイレ・浴室用）

人感センサー

共有スペース

館内放送

呼出
インターホン

既存ナースコールシステムとの連携


ナースコールシステム

居室 D

集合廊下灯

壁コンセント
押ボタン

マットセンサー

各種センサー
（防災システム）

共用トイレ

廊下灯
（復旧ボタン）

呼出ボタン
（トイレ・浴室用）

※接続については簡略化しており、実際の接続と異なる場合がございます。また、画像はイメージです。